



hliníková okna a dveře



vstupní dveře do panelových a bytových domů

110E

 okna
MACEK

AL profil
Heroal 110E

heroal[®]
Kompetenz in Alu

Hliníkový systém Heroal 110E je používán pro výrobu vstupních dveří, oken a prosklených stěn. K zasklení se používají izolační dvojskla 4-16-4 s koeficientem prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$ nebo trojskla 4-16-4-16-4 s koeficientem prostupu tepla $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$.

Výrobky splňují požadavky revidované normy ČSN 730540 a mají certifikaci CE.

Výhody výrobků z AL profilů Heroal 110E

- moderní 3komorový AL profil s konstrukční hloubkou 72 mm s PU izolací v rámu a křídle
- koeficient prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$ (okno), $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$ (vstupní dveře) uvedené hodnoty platí při použití izolačního dvojskla 4-16-4, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$
- vynikající izolační hodnoty pro snížení nákladů na vytápění
- vysoká odolnost proti UV záření a vnějším vlivům
- vysoká pevnost a optimální statika hliníkové konstrukce
- příjemný vzhled a dlouhá životnost
- snadná údržba hladkého povrchu



Barevná provedení



bílá

elox stříbrný
E6/EV1

elox hnědý
E6/EV34

hnědá

■ Vyobrazení barev je pouze informativní, jejich přesné vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.

Doplňky



samoavírač



dveřní stavěč




elektrický zámek




madlo

Konstrukce systému


110E

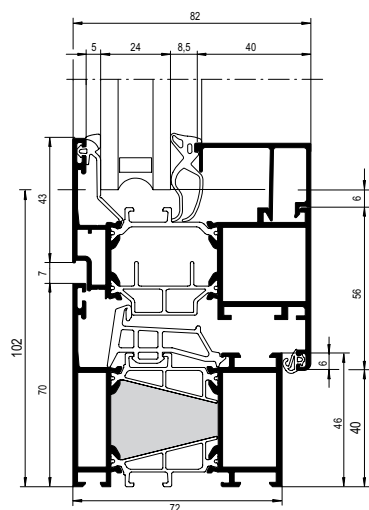


Řez profilem okna Heroal 110E

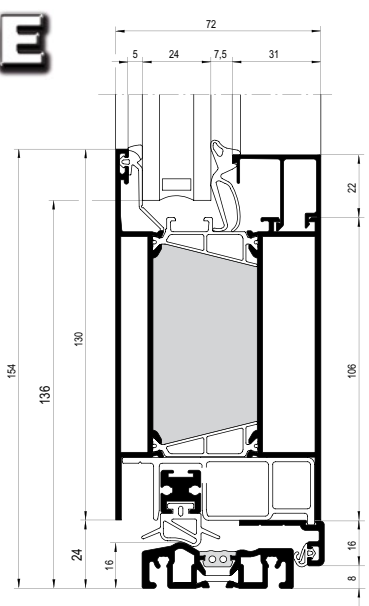

Řez profilem vstupních dveří Heroal 110E

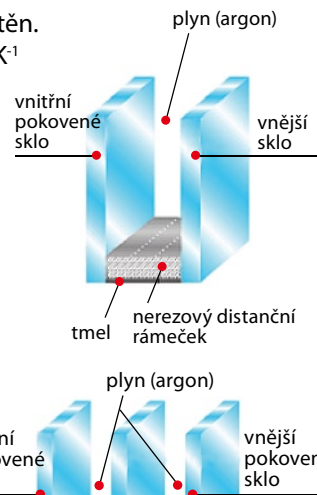

Heroal 110E - okno

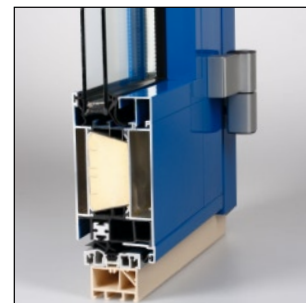

Heroal 110E - vstupní dveře

dveřní zámek GU Security Automatic



Okna Macek s.r.o.
Nádražní 1701
696 03 Dubňany
www.oknamacek.cz

800 VOLEJTE ZDARMA 800-140 150



Naše nejbližší pobočka:

