



dřevěná okna



IV 68



IV 68 mm klasický okenní systém nové generace

Okna IV 68 mm jsou vyrobena z 3vrstvých lepených hranolů. Ve standardu jsou osazena dvojitým těsněním a zasklena izolačním dvojsklem 4-16-4 s nerezovým distančním rámečkem a koeficientem prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$.


Okna z těchto materiálů splňují požadavky revidované normy ČSN 730540.

Výhody oken IV 68 mm

- moderní dřevěné okno s konstrukční hloubkou 68 mm
- koeficient prostupu tepla celého okna $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^{-1}$
- dvojitě těsnění rámu a křídla
- snadná údržba díky hladkému povrchu
- vynikající izolační hodnoty pro snížení nákladů na vytápění
- vysoká odolnost proti UV záření a vnějším vlivům
- dlouhá životnost a příjemný vzhled
- přírodní a ekologický materiál





Barevné odstíny

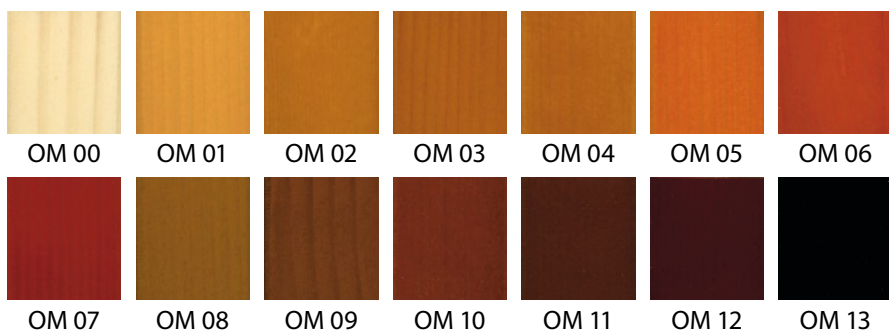

■ Vyobrazená barevná provedení jsou pouze informativní. Přesné odstíny jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.

Konstrukce systému

- 1 rám
- 2 křídlo
- 3 křídlová okapnice
- 4 rámová okapnice
- 5 zasklívací lišta
- 6 kování
- 7 podkladní profil
- 8 těsnění
- 9 izolační dvojsklo

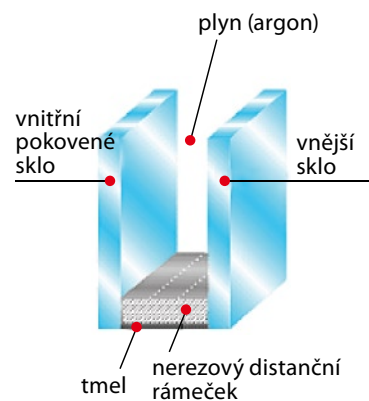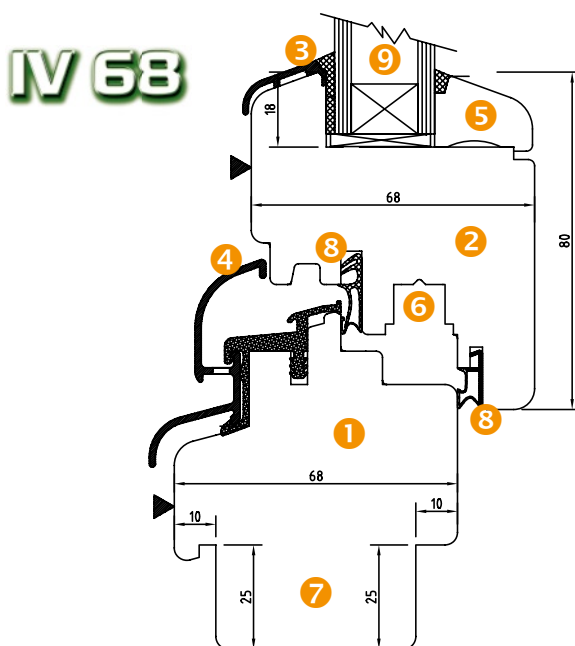

Druhy dřevin

Smrk



Borovice



Meranti



Okna Macek s.r.o.
Nádražní 1701
696 03 Dubňany
www.oknamacek.cz

800 VOLEJTE ZDARMA 800-140 150

© Okna Macek s.r.o., 2010. Veškeré změny vyhrazeny. Verze 1/2010.



Naše nejbližší pobočka:

