


pohony pro garážová vrata

JIM JM.3 / JM.4

- elektromotor 24 V DC pro intenzivní provoz
- pohon řemenem umožňuje tiché a rychlé otvírání
- zabudované světlo
- řídicí jednotka s přijímačem
- snadné ovládání
- pro výšku vrat až 3,5 m
- kvalitní italský výrobek

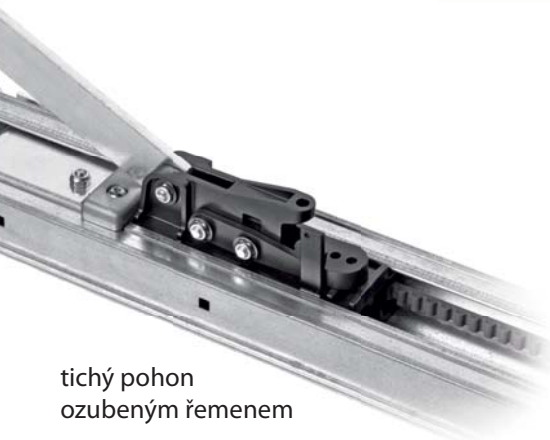

tichý pohon
ozubeným řemenem

| TECHNICKÉ ÚDAJE | JM.3 | JM.4 |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| Napájení sítě | 230 V | 230 V |
| Napájení motoru | 24 V | 24 V |
| Provozní příkon | 1 A | 1,5 A |
| Výkon | 140 W | 220 W |
| Tažná síla | 600 N | 1200 N |
| Plocha vrat | do 7 m ² | do 14 m ² |
| Provozní teplota | -20/+70°C | -20/+70°C |
| Rychlost otvírání | 4,8-6,5 m/min. | 5,0-7,6 m/min. |
| Stupeň ochrany | IP 40 | IP 40 |
| Použití | intenzivní provoz | |
| Ovladač | TO.GO, 2kanálový | |
| Hmotnost | 5,9 kg | 7,6 kg |

2 kusy dálkových ovladačů
TO.GO ve standardu



dálk. ovladač
TO.GO



dálk. ovladač
T2.WV



dálk. ovladač
CUPIDO



dálk. ovladač
APPLE



kódovací kláv.
BE.PLAY



klíčový spínač
TO.KEY

pohony pro průmyslová vrata

VN.S20 / VN.ST20

- řídicí jednotka s ovládáním
- snadné ovládání
- silný a tichý motor
- kvalitní italský výrobek

| TECHNICKÉ ÚDAJE | VN.S20 | VN.ST20 |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| Napájení sítě | 230 V | 400 V |
| Provozní příkon | 3 A | 1,7 A |
| Výkon | 600 W | 700 W |
| Točivý moment | 90 Nm | 105 Nm |
| Plocha vrat | do 25 m ² | do 35 m ² |
| Provozní teplota | -20/+70°C | -20/+70°C |
| Rychlost otvírání | 24 m/min. | 24 m/min. |
| Stupeň ochrany | IP 40 | IP 40 |
| Použití | intenzivní provoz | |
| Ovladač | TO.GO, 2kanálový nebo 4kanálový | |
| Hmotnost | 15 kg | 15 kg |



řídicí jednotka
START



dálk. ovladač
TO.GO 2kanálový



dálk. ovladač
TO.GO 4kanálový